
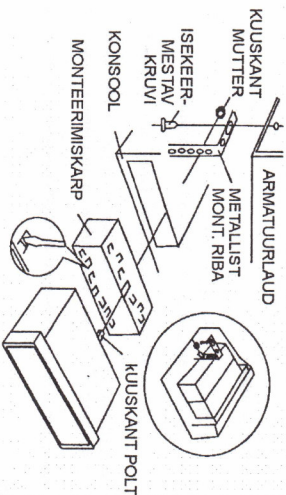


JUHTMEÜHENDUSED

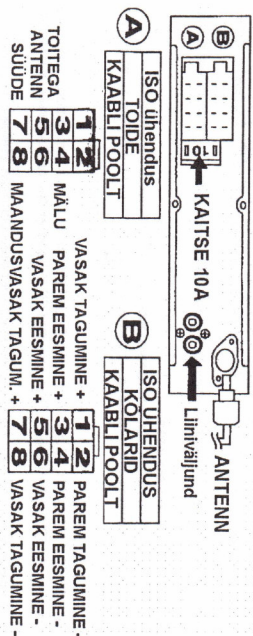


SEADMIE EEMALDAMINE

1. Eemaldage esipaneel ja raam.
2. Sisestage kaks eemaldusvõtit pilusse ja ehtvareatlikult vabastage seade.
3. Eemaldage monteermiskast seadmest. Hoidke eemaldusvõimeid kindlas kohas edasiseks kasutamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge: 12 V DC
 Voovutarve: 10A maks.
 Maksimaalne välilundvõimsus: 4 z 60W
 Koormusimpedants: 40
 Raami suurus: 178 (laius) x 50 (kõrgus) x 70 (sügavus)
 Sageduskala: 20 kuni 20000 Hz
 Vastuvõtuala (Raadio) 87,5 – 108,0 MHz (FM)
 Kanalite samm: 50 KHz (FM)
 Vahetagedus: 10,7 MHz (FM)
 Tundlikkus: 2,8 µV (S/N) – 30 dB puhul
 Signaal/müra suhe (S/N): 50 dB
 Stereoealdus: 20dB



ABM

KASUTUSJUHEND

Eemaldatav esipaneel, RDS häälestussüsteem,
 FM laineala raadiovastuvõtja, elektrooniline
 pöritusvastane MP3 pleier, USB port MP3
 sisendiks, SD kaardi pilu, väline sisend,
 elektrooniline helijuhitumise kodeerija

PD-D1440

